

News Release

iiyama、IPS方式パネル「ProLite XUB2493HS-B6」 「ProLite XUB2793HS-B6」販売開始 ～昇降・チルト・ピボット・スウィーベルの多機能スタンド～



iiyama「ProLite XUB2493HS-B6」、「ProLite XUB2793HS-B6」

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、27型フルHDのIPS方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2793HS-B6」を8月1日（木）より販売開始しました。

本製品は、7月18日（木）に先行販売した23.8型フルHD「ProLite XUB2493HS-B6」のシリーズの27型液晶です。両製品ともEC限定の新製品となり、フルHD 1920×1080の解像度、リフレッシュレートは100Hzに対応しています。

また画面の上左右のフレームが細く、段差のないフラットなデザインを採用しています。フレームが薄く、マルチディスプレイでも省スペースで設置できます。

「ProLite XUB2493HS-B6」は1万9800円（税込）より、「ProLite XUB2793HS-B6」は2万2980円（税込）より、マウスコンピューター楽天市場店、YAHOO! マウス公式ショップ、Amazon マウスブランドストアの直販サイト限定で順次販売いたします。

ProLite XUB2493HS-B6：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/qiiyama-xub2493hs-b6/>

ProLite XUB2793HS-B6：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/qiiyama-xub2793hs-b6/>

iiyama ホームページ：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

■ 製品特長

■ 視認性に優れた IPS 方式パネル


視認性に優れた IPS 方式パネルを採用し、左右上下各89°の広視野角で、安定した色表示が可能です。ノングレアのため画面映り込みが少なく、デスクワークなどの作業でも目が疲れにくい仕様です。解像度はフル HD (1,920×1,080) に対応します。



■ 昇降、ピボットなどの多機能スタンド

設置場所や使用用途に合わせて調整ができる多機能スタンドを採用しています。

- 1、「昇降機能」可動範囲上下150mm の高さ調整ができます。
- 2、「チルト機能」画面角度を上向き23°、下向き5°の調整ができます。
- 3、「ピボット機能」画面を縦、右方向に90°回転できます。
- 4、「スウィーベル機能」左右に各45°、首振りが可能です。

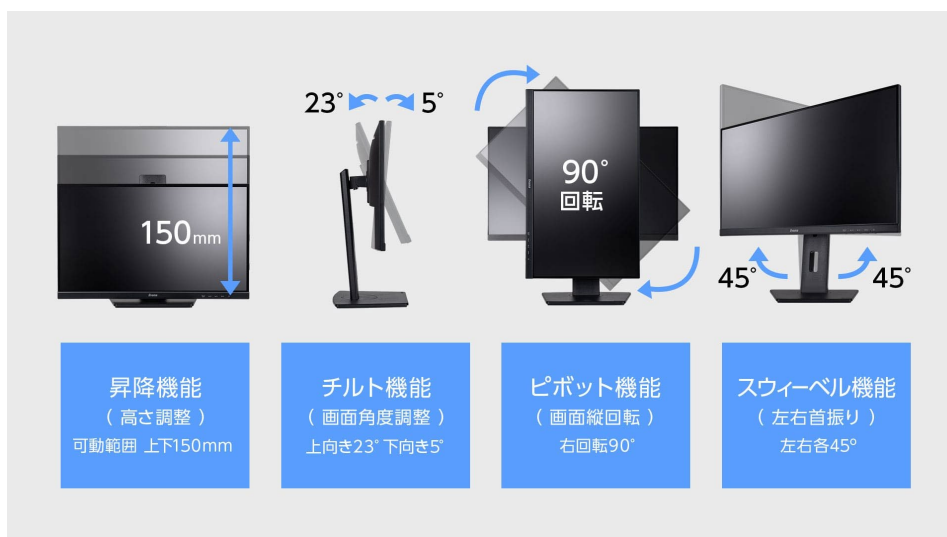

■ 3辺フレームレスフラットデザイン


本製品は画面の上左右のフレームが細く、段差のないフラットなデザインを採用しました。フレームが薄いためディスプレイを並べてマルチディスプレイで使用する際も接続部分が小さくなります。



※ 画像は、ProLite XUB2493HS-B6のサイズとなります。

■ HDMI、DisplayPort の映像入力に対応

DisplayPort×1、HDMI×1の映像入力端子を備えます。また、DisplayPort、HDMI の各ケーブルを付属しているので、設置してすぐ接続できます。そのほか、2W×2スピーカー、ヘッドホン端子などを備えます。

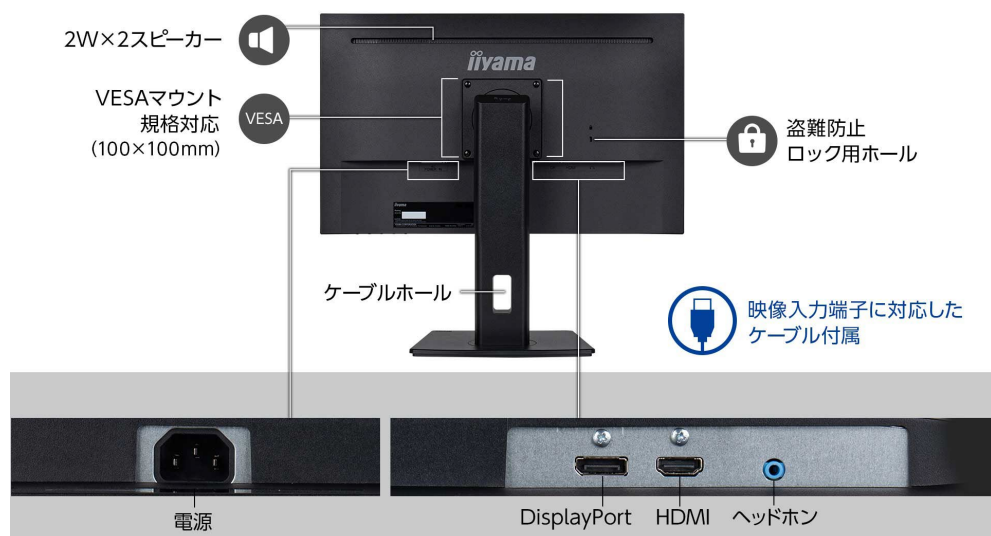

■ブルーライト低減機能、フリッカーフリーLED バックライト

ブルーライトの低減度合いを3パターンから選べる Blue Light Reducer を搭載しています。また、液晶ディスプレイの光源バックライトのちらつきである「フリッカー」を抑えた、フリッカーフリーLED バックライトを搭載しているため、目の負担を軽減できます。



■24時間365日無償電話サポートと、5年間無償保証で安心をフルサポート

24時間 365日の無償電話サポートサービス（通話料は別途ご負担）と、5年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



■製品仕様

モデル名		ProLite XUB2493HS-B6
型番		XUB2493HS-B6
液晶 パ ネ ル	パネル種類	IPS 方式パネル（ノングレア）
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：60.5cm(23.8 型) 16 : 9
	最大表示範囲	水平：527.0mm 垂直：296.5mm
	画素ピッチ	水平：0.275mm 垂直：0.275mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°(標準)
	応答速度	0.5ms (MPRT)
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,300 : 1 (標準) 80,000,000 : 1 (Adv. Contrast 機能時※4)
	表示色	約 1,677 万色
アナログ走査周波数		—
デジタル走査周波数		水平：30.0～115.0kHz 垂直：48.0～100.0Hz
サポートされている最大解像度		1,920×1,080 (最大) 100.0Hz
表示可能解像度		1,920×1,080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		—
信号入力コネクタ (デジタル)		HDMI × 1 / DisplayPort × 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™
入 力 信 号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
	映像 (デジタル)	DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
LAN ポート		—
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mm ステレオミニジャック)
USB ハブ		—
ス タ	昇降機能 (高さ調整)	可動範囲 上下 150mm
	スウィーベル機能 (左右首振り)	左右各 45°
	ピボット機能 (画面縦回転)	右回転 90°

ン ド	チルト機能（画面角度調整）	上向き 23°/ 下向き 5°
	入力電源	AC100~240V 50/60Hz 1.2A
消 費 電 力	標準	16W（最大 44W）
	スタンバイモード時	0.5W（最大）
	スピーカー	2W×2
	外形寸法(幅×高×奥行 mm)	539.5（幅）×343.0~493.0（高）×209.5（奥行） mm
製 品 重 量	本体（スタンド含む）	5.1kg
	本体（スタンド含まず）	3.1kg
	セキュリティ	盗難防止ロック用ホール
	フリーマウント	100mm×100mm（VESA 規格対応）
	WEB カメラ	
	保証期間	5 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
付 属 品	ケーブル	HDMI ケーブル（1.5m） / DisplayPort ケーブル（1.5m） / 電源コ ード（1.8m AC100V 用）
	その他	スタンドベース（ネジ付き）、スタンドネック、ドライバー（L 型）
		セーフティー & クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）

モデル名		ProLite XUB2793HS-B6
型番		XUB2793HS-B6
液晶 パネル	パネル種類	IPS 方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角 : 60.5cm(27型) 16 : 9
	最大表示範囲	水平 : 597.888mm 垂直 : 336.312mm
	画素ピッチ	水平 : 0.3114mm 垂直 : 0.3114mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°(標準)
	応答速度	1.0ms (MPRT)
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,000 : 1 (標準) 80,000,000 : 1 (Adv. Contrast 機能時※1)
	表示色	約 1,677 万色
アナログ走査周波数		—
デジタル走査周波数		水平 : 30.0~110.0kHz 垂直 : 55.0~100.0Hz
サポートされている最大解像度	HDMI	1,920×1,080 (最大) 100.0Hz
	DisplayPort (adaptive Sync 無)	1,920×1,080 (最大) 100.0Hz
	DisplayPort (adaptive Sync 有)	1,920×1,080 (最大) 100.0Hz
表示可能解像度		1,920×1,080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		—
信号入力コネクタ (デジタル)		HDMI × 1 / DisplayPort × 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™
入力 信号	同期	セパレート同期 : TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
	映像 (デジタル)	DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
LAN ポート		—
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mm ステレオミニジャック)
USB ハブ		—

ス タ ン ド	可動範囲 上下 150mm	可動範囲 上下 150mm
	左右各 45°	左右各 45°
	左右回転各 90°	右回転 90°
	上向き 23°/ 下向き 5°	上向き 23°/ 下向き 5°
入力電源		AC100~240V 50/60Hz 1.2A
消 費 電 力	標準	16W (最大 40W)
	スタンバイモード時	0.5W (最大)
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		611.5 (幅) ×400.5~550.5 (高) ×209.5 (奥行) mm
製 品 重 量	本体 (スタンド含む)	5.4kg
	本体 (スタンド含まず)	3.4kg
セキュリティー		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		100mm×100mm (VESA 規格対応)
WEB カメラ		
保証期間		5年間保証 LCD パネル、バックライト含む
付 属 品	ケーブル	HDMI ケーブル (1.5m) / DisplayPort ケーブル (1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V 用)
	その他	VESA プレート、スタンドベース (ネジ付き)、スタンドネック、ドライバー (L 型) セーフティー & クイックスタートガイド保証書 (クイックスタートガイド内)

※1 Adv.Contrast をオンとした場合 (ACR 機能)