

## News Release

# iiyama、23.8型 WQHD 対応 IPS 方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2492QSU-B1A」を販売開始 ～輝度とコントラスト比が向上し、より明瞭な画像表示を実現～



iiyama「ProLite XUB2492QSU-B1A」

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、23.8型 WQHD の IPS 方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2492QSU-B1A」を3月25日（火）より販売を開始いたします。

本製品は、従来モデル「ProLite XUB2493QSU-5」から性能を向上させた新モデルとなります。

輝度（標準）は300cd/m<sup>2</sup>から350cd/m<sup>2</sup>へ、コントラスト比（標準）は1000:1から1300:1へ、スウィーベル機能は左右各45°から左右各60°とそれぞれ向上しております。

これにより画像や映像の色彩や深みが鮮やかに、明暗の輝度差をより豊かに表現でき、限られた設置スペースでもお好みの使用感が実現できるようになります。

価格は税込2万8930円から提供いたします。ご購入はマウスコンピューター楽天市場店、Yahoo!ショッピング マウスコンピューター公式ストア、Amazon マウスブランドストアの直販サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、法人営業窓口にてお買い求めいただけます。

ProLite XUB492QSU-B1A : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2492qsu-b1a/>

iiyama ホームページ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

## ■ 製品特長

---

### ■ 視認性に優れた IPS 方式パネル

色の再現性に優れた IPS 方式パネルを採用し、広視野角で画面を斜めから見ても安定した色を表示いたします。非光沢のノンレア液晶を採用しているため画面への映り込みも少なく、長時間の作業でも目が疲れにくくなります。最大解像度 WQHD (2,560×1,440) に対応しています。




### ■ 100Hz のリフレッシュレート

100Hz のリフレッシュレートは、動画のなめらかさの向上につながります。ちらつきや目の疲れを低減し周波数の増加によって対照的な色間の移行がよりスムーズになり、動画やゲーム等でのモーションシーンもなめらかな表示が可能となります。マウスカーソルのちらつきも軽減されます。



## ■ オフィスでもテレワークでも快適

事務系業務から画像編集などのクリエイティブ作業まで、さまざまな用途に対応しています。スタンドの昇降機能を利用して、ノートパソコンをディスプレイ前に設置すると省スペースで2画面表示が可能になり作業効率が向上します。また、ピボット機能で画面を縦にするとWEBサイトや表・文書など縦に長いコンテンツの閲覧や作業にも最適となります。さらに、小型サイネージとして使用するなど幅広く活用することができます。

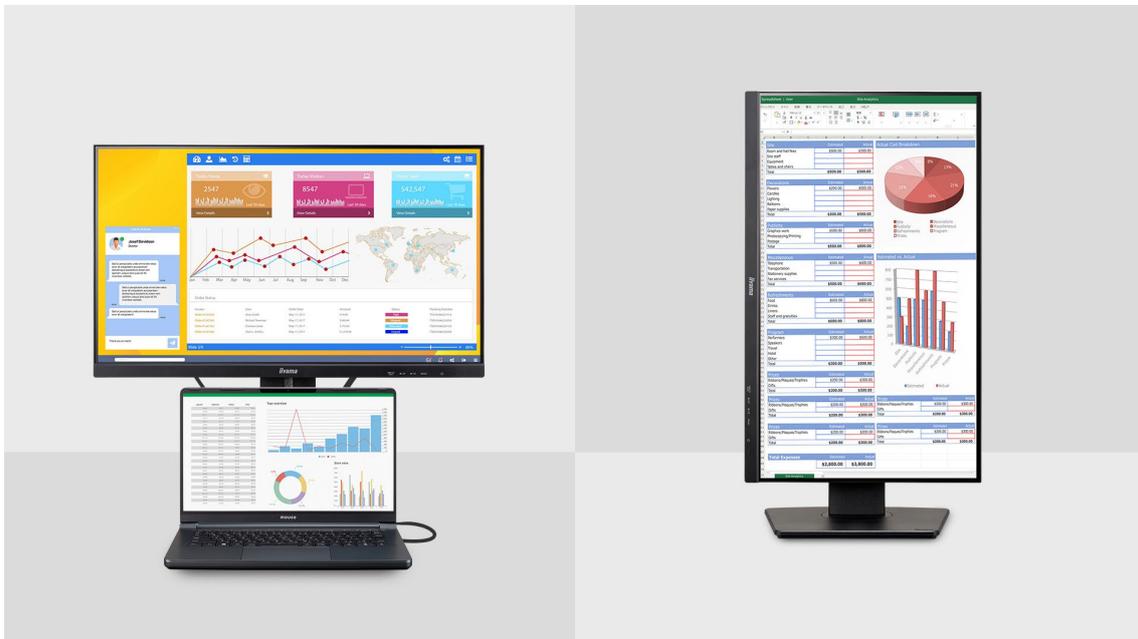

## ■ スマートな3辺フレームレスフラットデザイン

画面の上左右のフレームが細く、段差のないフラットなデザインを採用しました。フレームが薄いためディスプレイを並べてマルチディスプレイで使用する際も、フレームが薄いため視線の移動がスムーズになります。



## ■ 使用シーンに合わせて調整できる多機能スタンド

見やすい高さ・角度に調節することが可能なため、疲労の度合いや作業効率が大きく変化します。

- 1、「昇降機能」可動範囲上下150mmの高さ調整ができます。
- 2、「チルト機能」画面角度を上向き23°、下向き5°の調整ができます。
- 3、「ピボット機能」画面を左右方向に90°回転できます。
- 4、「スウィーベル機能」左右に各60°、首振りが可能です。




## ■ HDMI、DisplayPort の映像入力に対応

DisplayPort×1、HDMI×1の映像入力端子とヘッドホン端子×1を備えており、さまざまなパソコンや使用環境に対応できます。また、DisplayPort、HDMI の各ケーブルを付属しているので、設置してすぐ接続できます。



## ■ブルーライト低減機能、フリッカーフリーLED バックライト

ブルーライトの低減度合いを3パターンから選べる Blue Light Reducer を搭載しています。また、液晶ディスプレイの光源バックライトのちらつきである「フリッカー」を抑えた、フリッカーフリーLED バックライトを搭載しているため、目の負担を軽減できます。

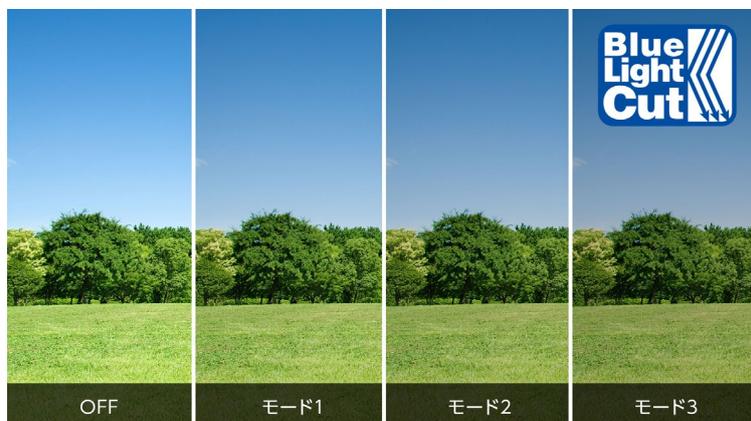

## ■24時間365日無償電話サポートと、5年間無償保証で安心をフルサポート

24時間 365日の無償電話サポートサービス（通話料は別途ご負担）と、ユーザー登録で基本保証期間3年を2年延長して5年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



## ■ 製品仕様

モデル名	ProLite XUB2492QSU-B1A	
型番	XUB2492QSU-B1A	
希望小売価格	オープン価格	
楽天売価想定	¥ 28,930 (税込)	
BTO 売価想定	¥ 28,930 (税込)	
発売	2025/3/25	
URL	<a href="https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2492qsu-b1a/">https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2492qsu-b1a/</a>	
液晶パネル ※1	パネル種類	IPS 方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角 : 60.45cm(23.8型) 16 : 9
	最大表示範囲	水平 : 526.85mm 垂直 : 296.35mm
	画素ピッチ	水平 : 0.206mm 垂直 : 0.206mm
	視野角	左右各89°、上下各89°(標準)
	応答速度	0.5ms (MPRT) ※3
	輝度	350cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1,300 : 1 (標準) 5,000,000 : 1 (Adv. Contrast 機能時※4)
	表示色	約1,677万色
アナログ走査周波数	-	
デジタル走査周波数	水平 : 30.0~155.0kHz 垂直 : 55.0~100.0Hz	
サポートされ ている最大解 像度	HDMI	2,560×1,440 100Hz
	DisplayPort	2,560×1,440 100Hz
表示可能解像度 ※2	2,560×1,440 (最大) 3.7MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ)	-	
信号入力コネクタ (デジタル)	HDMI × 1 / DisplayPort × 1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力信号	同期	セパレート同期 : TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	-
	映像 (デジタル)	HDMI / DisplayPort
	入力音声信号	-
	音声入力コネクタ	-
LAN ポート	-	
ヘッドホン端子	対応 (φ3.5mm ステレオミニジャック)	
USB 規格	USB3.2 Gen1 (5Gbps,DC5V,900mA) × 2, USB シリーズ C USB3.2 Gen1 (5Gbps,5V,3A) × 1, メンテナンス用 USB × 1	
USB ハブ	1Up stream : シリーズ B / 3Down stream : シリーズ A / 1Down stream : シリーズ C	
スタンド	昇降機能	可動範囲 上下150mm
	(高さ調整)	

	スウィーベル機能 (左右首振り)	左右各60°
	ピボット機能 (画面縦回転)	左右回転各90°
	チルト機能 (画面角度調整)	上向き23°/ 下向き5°
入力電源		AC100~240V 50/60Hz 1.2A
消費電力	標準	21W (最大40W)
	スタンバイモード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		540.0 (幅) ×358.0~508.0 (高) ×209.5 (奥行) mm
製品重量	本体 (スタンド含む)	5.9kg
	本体 (スタンド含まず)	3.9kg
梱装箱サイズ、総重量		635.0 (幅) ×390.0 (高) ×150.0 (奥行) mm 7.1kg
セキュリティ		盗難防止ロック用ホール
フリースタント		100mm×100mm (VESA 規格対応)
WEB カメラ		—
環境条件	動作時	動作時：温度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと)
	保管時	保管時：温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS 10物質		閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属品	ケーブル	HDMI ケーブル (1.5m) / DisplayPort ケーブル (1.8m) USB ケーブル (1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V 用)
	その他	スタンドベース (ネジ付き)、スタンドネック、ドライバー (L 型) セーフティ & クイックスタートガイド保証書 (クイックスタートガイド内)
JAN コード		4948570123179

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 Overdrive の設定を+3とした時

見る角度によってずじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※4 Adv.Contrast をオンとした場合 (ACR 機能)

※5 USB 機器未接続時