

iiyama
Visual&Technology



PLE1901WS-W1 (ホワイト)



PLE1901WS-B1 (ブラック)

Pro Lite E1901WS-B

WXGA+ の高精細グレアパネル採用、
HDCPに対応した19inchワイド液晶ディスプレイ

WXGA+ ワイド液晶ディスプレイ




最大画面解像度は1440×900(WXGA+)まで表示可能により16:9のDVDビデオや高画質画像などに最適で表示効率の高い映像が再現できます。ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算、文書作成等に作業効率アップが図れます。

色彩表現鮮やかなグレアパネル採用



グレアパネル(イメージ画像)



従来パネル(イメージ画像)

液晶表面加工にグレア処理を施した光沢パネルを採用することで、コントラストアップ。黒色が引き締まったメリハリある鮮やかな映像を表示します。

HDCP対応DVI-D端子装備
デジタル/アナログ2系統入力対応



デジタル入力のDVI-D24ピン、アナログ入力のD-SUBミニ15ピンそれぞれ1入力ずつ搭載しています。デジタル、アナログと2系統を持っていますので、今のパソコンでも、将来的にパソコンを買い替えても安心です。特にDVI-D端子はHDCP対応になりますので、著作権保護されたコンテンツやソフトに対応します。

iiyamaモニタは各種環境規格、安全規格に対応しております。




※1 EU各国決められている世界共通禁止物質は使用していません。
※2 弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご参照ください。
※3 特定化学物質の含有情報は下記の弊社ホームページに記載しています。
<http://www.iiyama.co.jp/support/eco/jmos/index.html>

ProLite E1901WS / E1901WS-B

製品仕様

		19" W	
モデル名		ProLite E1901WS / E1901WS-B	
型番		PLE1901WS-W1/PLE1901WS-B1	
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角:48cm(19インチ)	
	最大表示範囲	水平:410.4mm×垂直:256.5mm	
	画素ピッチ	水平:0.2835mm×垂直:0.2835mm	
	視野角	左右各85°、上下方向80°(標準)	
	応答速度	5ms(黒→白→黒)	
	輝度	300cd/m2(標準)	
	コントラスト比	850:1(標準)	
		表示色	
		約1620万色	
アナログ走査周波数		水平:31~80kHz 垂直:50~75Hz	
デジタル走査周波数		水平:31~80kHz 垂直:50~75Hz	
アナログドットクロック(最大)		137MHz(最大)	
表示可能解像度 ※2		1440×900(最大) 1.3MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUBミニ15ピンコネクタ	
(デジタル)		HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	
プラグ & プレイ機能		VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期映像 (アナログ)	セパレート同期: TTL、正極性/負極性	
	(デジタル)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性	
	音声	DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠	
		φ3.5ステレオミニジャック	
		0.7Vrms(最大)	
ヘッドホン端子		φ3.5ステレオミニジャック	
入力電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大	36W(最大)	
	パワーマネージメントモード時	2W(最大) ※3	
スピーカー		2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	
外形寸法(幅×高×奥行mm)		438.5(幅)×358.9(高)×209.5(奥行) mm	
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)		4.7kg	
角度調節範囲		上方向20°下方向5°	
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント		100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件		動作時:温度 5~35℃ 湿度 10~80%(結露なきこと)	
		保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)	
リサイクル		対応	
RoHS指令		対応	
J-Moss対応		グリーンマーク	
保証期間		3年間保証	
		※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	
適合規格		VCCI-B	
		パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム	
		その他:グリーン購入法	
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード/オーディオケーブル	
	その他	取扱説明書・保証書 / スタンド	
JANコード	ホワイト	PLE1901WS-W2:4948570057375	
	ブラック	PLE1901WS-B2:4948570057382	

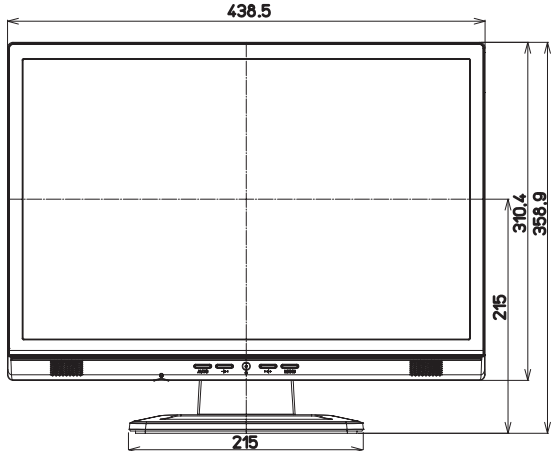


438.5

358.9

215


215

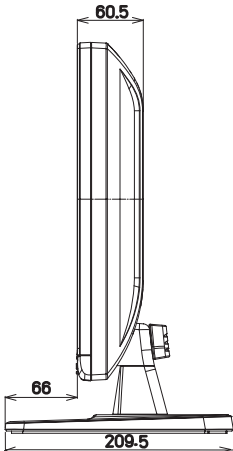

60.5

209.5

66

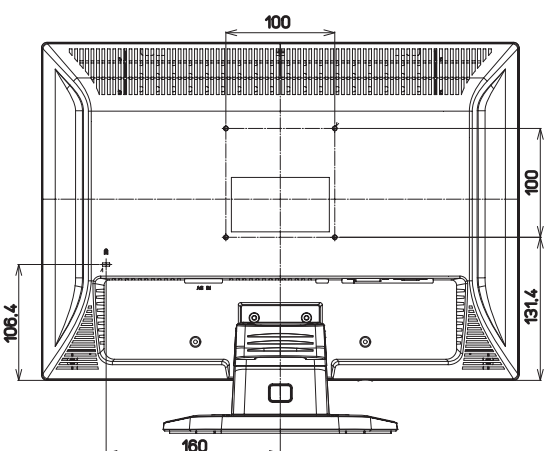

100

100

160

3 年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくために、iiyama3年保証マークの付いている製品はお客様が製品をご購入された時点から3年間保証いたします。
(ただし、LCDパネル及びバックライトは消耗品になりますので1年間保証となります。)

!

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか

- コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする
- 本体ケースが異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 使用中に異常な音や振動などがある
- その他の異常がある等の問題がある場合

故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用など販売店にご相談ください。

●商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。●画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2006年11月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目12番5号 早川トナカイビル6・7階
http://www.iiyama.co.jp/

製品についてのご質問やお問い合わせは、ビジュアル・プロダクツグループ
Tel: 03-5835-5743 e-mail: web-info@iiyama.jp