

15 インチ タッチパネル スタンドタイプ

iiyama
Visual&Technology

静電容量
結合方式

ProLite T385C-W0X/B0X (RS-232Cモデル)
ProLite T385CU-W0X/B0X (USBモデル)

抵抗膜方式

ProLite T385R-W0X/B0X (RS-232Cモデル)
ProLite T385RU-W0X/B0X (USBモデル)



受付け用端末などに最適なシンプルでスマートな
15インチスタンドタイプの
タッチパネルディスプレイです。

15.0^{インチ}
TFT

タッチ方式
静電容量方式
抵抗膜方式

最大
解像度
XGA

高輝度

高コントラスト
500:1

D-SUB
DVI-D
2系統

VESA^{アーム}
対応

スピーカー
1W×2


スタンド
選択

RoHS
対応

モデル名		ProLite T385C-W0X/B0X★(RS-232Cモデル) ProLite T385CU-W0X/B0X★(USBモデル)	ProLite T385R-W0X/B0X★(RS-232Cモデル) ProLite T385RU-W0X/B0X★(USBモデル)
外形寸法 (W×H×D) (スタンド除く)		344×373.5×211mm	344×373.5×211mm
タッチパネル	方式	静電容量結合方式	抵抗膜方式
	表面処理	ノングレア	ノングレア
	通信方式	T385C:RS-232C/T385CU:USB	T385R:RS-232C/T385RU:USB
液晶パネル	駆動方式	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス
	サイズ	38cm (15")	38cm (15")
	画素ピッチ	0.297×0.297mm	0.297×0.297mm
	視野角 (水平)	左右各75°	左右各75°
	(垂直)	上方向70° 下方向60°	上方向70° 下方向60°
	応答速度	15ms (黒→白→黒、標準)	15ms (黒→白→黒、標準)
	輝度	320cd/m ² (標準)	280cd/m ² (標準)
	コントラスト	500 : 1 (標準)	500 : 1 (標準)
最大表示色		約1620万色	約1620万色
走査周波数 アナログ*	水平周波数	24.0-61.0kHz	24.0-61.0kHz
	垂直周波数	56-75Hz	56-75Hz
	ドットクロック	80MHz(最大)	80MHz(最大)
	最大解像度	1024×768 (最大)	1024×768 (最大)
入力同期信号	セパレート信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	コンボジット信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	シンクオングリーン	-	-
信号入力コネクタ		D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、RS-232C9ピンコネクタ(PLT385Cのみ)、USBコネクタ(PLT385CUのみ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、RS-232C9ピンコネクタ(PLT385Rのみ)、USBコネクタ(PLT385RUのみ)
入力映像信号	D-SUB	アナログ：0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性	アナログ：0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
	DVI-D	DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠	DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠
最大表示範囲		水平：304.1mm 垂直：228.1mm	水平：304.1mm 垂直：228.1mm
Audio	入力	○	○
	ヘッドフォン出力	○	○
	Audio出力端子	—	—
	スピーカー	1W (最大)×2	1W (最大)×2
プラグ* & プレイ機能		VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力電源		AC100～230V 0.59～0.32A	AC100～230V 0.59～0.32A
消費電力	通常	30W	30W
	パワー・マネジメントモード	2W	2W
重量		5.5kg	5.3kg
スタンド仕様	ローテーション機能	—	—
	昇降機能	—	—
	角度調整範囲	上方向：30° /下方向：5°	上方向：30° /下方向：5°
	VESAマウント	75mm	75mm
セキュリティ (盗難防止金具取り付け)		○	○
付属品		電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLT385Cのみ)、USBケーブル (PLT385CUのみ)、オーディオケーブル、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書	電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLT385Rのみ)、USBケーブル (PLT385RUのみ)、オーディオケーブル、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書
環境条件		動作時の温度：5～35℃ 保管時の温度：-20～60℃ 湿度 (-20～50℃未満時)：20～85% (結露なきこと) 湿度 (50～60℃時)：20～55% (結露なきこと)	動作時の温度：5～35℃ 保管時の温度：-20～60℃ 湿度 (-20～50℃未満時)：20～85% (結露なきこと) 湿度 (50～60℃時)：20～55% (結露なきこと)
適合規格		CE,FCC-B、MET (US&Canada)、VCCI-B	CE,FCC-B、MET (US&Canada)、VCCI-B
保証期間		1年間無償保証	1年間無償保証

★末尾の-Wのモデルはホワイトタイプ、-Bのモデルはブラックタイプ

※1 応答速度につきましては、[暗→明→暗]の速度を記載しております。<暗→明>までの速度は記載値の半分になります。 ※2 次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。■付属以外の電源コードをお使いになる場合
■日本以外の国でお使いになる場合 (サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。)

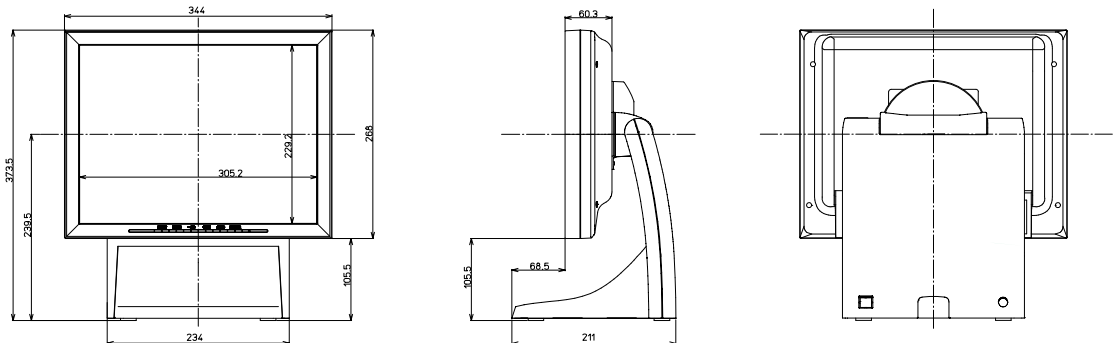

・商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。・商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。・印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。・保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。・画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。・各製品名は各社の商標、または登録商標です。・このカタログに記載の価格および仕様は、2006年8月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目12番5号 早川トナカイビル6・7階

TEL:03-5835-5741 <http://www.iiyama.co.jp/>

製品についてのご質問やカスタマイズについてのご相談はデジタル ソリューション グループまで。

TEL.03-5835-5743 E-mail:web-info@iiyama.jp