

iiyama

**ProLite Eシリーズに、新モデル。
オフィスユースに最適な、この1台。**



高速応答:12ms

高輝度:250cd/m²

高コントラスト:500:1

SXGA:最大1280×1024

DVI-Dデジタル入力

スピーカー搭載



ProLite
E482S

New


◎オープン価格

シルバー

■製品仕様

			ProLite E482S
液晶パネル	駆動方式		a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ		対角:48cm/19.0型
	最大表示範囲 (水平×垂直)		376.3×301.1mm
	画素ピッチ		0.294×0.294mm
	視野角		左右各:70° (標準)
			上下各:65° (標準)
	応答速度 (標準:黒→白→黒) *1		12ms
	輝度		250cd/m ² (標準)
	コントラスト比		500:1 (標準)
表示色		約1,620万色	
アナログ走査周波数			水平:30.0～80.0kHz 垂直:50～75Hz
デジタル走査周波数			水平:30.0～80.0kHz 垂直:50～75Hz
ドットクロック			135MHz (最大)
表示可能解像度			1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels *2
信号入力コネクタ			D-SUBミニ15ピンコネクタ (アナログ) / DVI-D24ピンコネクタ (デジタル)
プラグ&プレイ機能			VESA DDC2B™対応
オーディオ端子	入力		φ3.5mmステレオミニジャック
	出力 (ヘッドホン端子)		—
入力信号	同期		セパレート同期: TTL、正極性/負極性
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
		デジタル	DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠
	音声		1.0Vrms (最大)
スピーカー			1W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)
入力電源			AC100～240V 50/60Hz 1.5A
消費電力	最大		55W (最大)
	パワーマネージメントモード時		2W (最大) *3
外形寸法 (幅×高さ×奥行きmm)			414.5×436×210.5mm
重量 kg (スタンド含む)			5.6kg
角度調節範囲			20° (後方0°～20°)
フリーマウント (VESA規格対応)			100mm×100mm
セキュリティ (盗難防止用金具取り付け孔)			盗難防止用金具取り付け孔
環境条件			動作時: 温度 5～35℃
			動作時: 湿度 10～90% (結露なきこと)
			保管時: 温度 -20～60℃
			保管時: 湿度 10～90% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル		D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード*4/オーディオケーブル
	その他		スタンド/取扱説明書/保証書
適合規格			TCO'99、CE、TUV-GS/MPRⅢ (prEN50279) / ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B
	パワーセーブ		国際エネルギースタープログラム
	その他		グリーン購入法
PCIサイクルマーク			非対応
保証期間			3年間
JANコード			PLE482S-S0S:4948570055623

*1:応答速度につきましては (暗→明→暗) の速度を記載しております。*2:1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。*3:オーディオ機器未接続時。
*4:次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。
■付属以外の電源コードをお使いになる場合
■日本以外の国でお使いになる場合:サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。
※上記製品に關しましてPCIサイクルマークの対応はしていませんが、必要な方は、弊社営業部までご連絡ください。

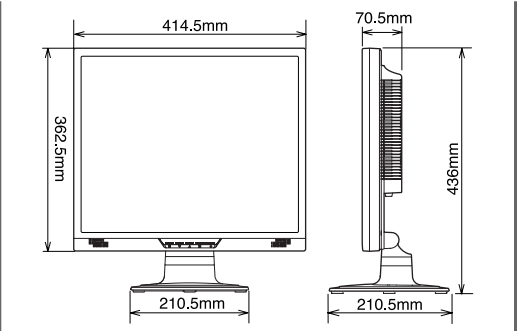

国際エネルギースタープログラム:日本・米政府の認定規格。
豊かな地球環境を守るため、OA機器省エネルギー基準の国際プログラムです。

◇ 保証期間:製品保証期間はご購入から3年間です。
テクニカルサポートのご利用期間につきましてはご購入後、3年間とさせていただきます。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い! ご使用の際このようなことはありませんか
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。 ●本体ケースが異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。
●使用中に異常な音や振動などがある。 ●その他の異常がある。

お願い 故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはしず、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

株式会社イーヤマ
アジア本部 日本地区営業部
お問い合わせ Tel.03-3231-8403 (代表)
ホームページ <http://www.iiyama.jp/>
eメール sales@iiyama.jp

※商品について、詳しくは販売店におたずねください。※記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。
※印刷の色は実物の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。
※TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって
すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
※記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
※価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■このカタログに記載の価格および仕様は、2005年9月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ