

iiyama

i i y a m a L C D D i s p l a y

New 19インチ SXGA *ProLite* X486S

◎オープン価格 PLX486S-W0S (パールホワイト) / S0S (シルバー) / B0S (ブラック)

New 17インチ SXGA *ProLite* X436S

◎オープン価格 PLX436S-W0S (パールホワイト) / S0S (シルバー) / B0S (ブラック)

かしこい
シンプル。

使いやすさを追求すると、こんなシンプルになる。
かしこくてやさしいディスプレイ、ProLite Xシリーズ。

シンプルとは、ただ機能や性能をそぎ落とせばいいわけじゃない。

イーヤマは、使いやすさにこだわり、

かしこくてやさしいシンプルを形にしました。

赤外線センサーや明るさセンサーをはじめ、

使いやすさに配慮した、機能が備わっています。



19インチ SXGA *ProLite* X486S



17インチ SXGA *ProLite* X436S

3色 ラインナップ



ボディ・カラーは、定番のブラック、シルバーに、光沢の美しいパールホワイトを加えた3色を用意。お使いの環境にあわせて、自由に選んでいただけます。

調整ボタン



ひとつひとつ形状を変えた調整ボタンは、ふれただけでどの機能がわかります。使い勝手重視の設計コンセプトが、こんなところにも反映されています。

すっきり背面



見苦しくなりがちな配線部分を隠す、バックカバー。また、スタンドにはケーブルを結束するための機構を装備。すっきりとした背面です。

亜鉛合金スタンド



スタンド部分は、直線的でシンプルなデザインを実現するために、耐久性や安定感に優れた亜鉛合金材を採用しています。

明るさセンサー



目にやさしい、明るさセンサーを搭載。たとえば、暗い部屋なら輝度を落として暗くするなど、お使いの環境の明るさにあわせて、輝度を自動的に調整します。

赤外線センサー



ユーザーが席を離れたことを感知し、スタンバイモードへ自動切替(切替時間設定:OFF/1分/3分/5分)。席に戻れば、自動復帰。消費電力低減に貢献します。

DDC-CI対応



ProLite Xシリーズの画面設定が、パソコンの専用ツールソフト上で可能になります。専用のケーブルを追加する必要は、全くありません。

高性能 SXGAパネル



700:1の高コントラスト、8msの高速応答、300 cd/m²の高輝度を実現する、最大解像度1280×1024の高性能SXGAパネルを採用しています。

高コントラスト
700:1

高速応答
8ms

高輝度
300cd/m²

長寿命バックライト
50,000時間

デジタル入力 アナログ入力



DVI-D入力とD-Subミニ15ピン入力を装備しています。

USB端子



UPストリーム×1、DOWNストリーム×1のUSB端子を搭載しています。USBメモリーなどの周辺機器が気軽に使えて、便利です。


アンダー スピーカー内蔵



かっこいいデザインを損なわないよう、高音質な2W×2 アンダースピーカーを内蔵。

■製品仕様

型番			ProLite X486S	PLX486S-W0S(パールホワイト)／S0S(シルバー)／B0S(ブラック)	ProLite X436S	PLX436S-W0S(パールホワイト)／S0S(シルバー)／B0S(ブラック)
液晶パネル	駆動方式		a-Si TFT アクティブマトリックス			
	サイズ		対角:48cm/19.0型		対角:43cm/17.0型	
	最大表示範囲(水平×垂直)		376.3×301.1mm		337.9×270.3mm	
	画素ピッチ		0.294×0.294mm		0.264×0.264mm	
	視野角		左右各75° 上:75° 下:60°(標準)			
	応答速度(標準:黒→白→黒)*1		8ms			
	輝度		300cd/m ² (標準)			
	コントラスト比		700:1(標準)			
	表示色		16,777,216色		1,620万色	
アナログ走査周波数			水平:24.0～80.0kHz 垂直:56～75Hz			
デジタル走査周波数			水平:31.0～80.0kHz 垂直:56～75Hz			
ドットクロック			135MHz(最大)			
表示可能解像度			1280×1024(最大) 1.3MegaPixels *2			
信号入力コネクタ			D-SUBミニ15ピンコネクタ(アナログ)			
			DVI-D24ピンコネクタ(デジタル)			
プラグ&プレイ機能			VESA DDC2B™対応			
オーディオ端子	入力		φ3.5mmステレオミニジャック			
	出力(ヘッドホン端子)		φ3.5mmステレオミニジャック			
入力信号	同期		セパレート同期:TTL、正極性/負極性			
			コンポジット同期:TTL、正極性/負極性			
			シンク・オン・グリーン:0.3Vp-p、負極性			
			0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性			
	映像	アナログ	DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠			
		デジタル				
	音声		0.7Vrms(最大)			
スピーカー			2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)			
入力電源			AC100～240V 50/60Hz 1.5A			
消費電力	最大		38W(最大)		35W(最大)	
	パワーマネージメントモード時		2W(最大) *3			
外形寸法(幅×高さ×奥行きmm)			421×417×152.5mm		381×388×152.5mm	
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)			6.2kg		5.5kg	
角度調節範囲			上方向 22° 下方向 5°		上方向 25° 下方向 5°	
フリーマウント(VESA規格対応)			100mm×100mm			
セキュリティ(盗難防止用金具取り付け孔)			盗難防止用金具取り付け孔			
自動調光機能(明るさセンサー)			対応(Max輝度を100%とした場合、20%まで調整可能。)			
自動スタンバイ オン/オフ機能(赤外線センサー)			対応(オフ、1分、3分、5分)			
環境条件			動作時:温度 5～35℃			
			湿度 10～80%(結露なきこと)			
			保管時:-20～60℃			
			湿度 5～85%(結露なきこと)			
付属品	信号ケーブル		D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード**/オーディオケーブル /USBケーブル			
	その他		取扱説明書/保証書			
適合規格			TCO'99、CE、TUV-GS/MPRⅢ (prEN50279) / ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B			
	パワーセーブ		国際エネルギースタープログラム			
	その他		グリーン購入法			
PCRサイクルマーク			非対応			
学校環境衛生基準			準拠			
保証期間			3年間			
JANコード	パールホワイト		PLX486S-W0S : 4948570055661		PLX436S-W0S : 4948570055630	
	シルバー		PLX486S-S0S : 4948570055685		PLX436S-S0S : 4948570055654	
	ブラック		PLX486S-B0S : 4948570055678		PLX436S-B0S : 4948570055647	

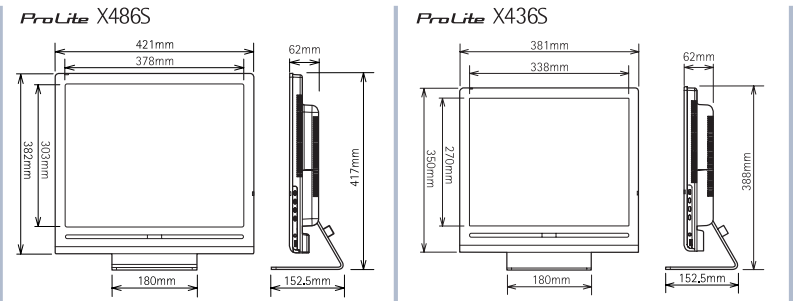

- *1 応答速度につきましては(暗→明→暗)の速度を記載しております。
 - *2 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり、縁が部分的に太くなります。
 - *3 オーディオ機器未接続時。
 - *4 次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。
 - 付属以外の電源コードをお使いになる場合
 - 日本以外の国でお使いになる場合
- サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。
- * 上記製品に関しましてPCRサイクルマークの対応はしておりませんが、必要な方は、弊社営業部までご連絡ください。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い!

ご使用の際のようなことはありませんか

- コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。
- 本体ケースが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがする。
- 使用中に異常な音や振動などがある。
- その他の異常がある。

↓

お願い 故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。



国際エネルギースタープログラム:日本・米政府の認定規格。
豊かな地球環境を守るため、OA機器省エネルギー基準の国際プログラムです。

◇ 保証期間:製品保証期間はご購入から3年間です。
テクニカルサポートのご利用期間につきましてもご購入後、3年間とさせていただきます。

株式会社イーヤマ
アジア本部 日本地区営業部
お問い合わせ Tel.03-3231-8403(代表)
ホームページ <http://www.iiyama.jp/>
eメール sales@iiyama.jp

*商品について、詳しくは販売店におたずねください。*記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。
*印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。
*17液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状のぼやけや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
*ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
*記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
*価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■このカタログに記載の価格および仕様は、2005年6月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ