

タッチが変える、
タッチで変える。



写真はAS4641Dです。

TFTタッチパネルディスプレイ

■ 超音波表面弾性波方式

- 透過性が高く、耐久性に優れた超音波弾性波方式タッチスクリーン(インテリタッチ®)を内蔵
- 広視野角/高コントラスト パネル採用
- 画面自動調整機能/パワーマネジメント機能搭載
- アーム取り付け、壁掛け可能なVESA規格(75mm)対応(AX3844D A除く)



18.1" AS4641D オープン価格
17" AS4341D オープン価格
15" AX3843D A オープン価格



業務用に最適なタイプですから、組み込みも自由自在です。

15" AX3844D A オープン価格

※ ご注文は1台からでもお受け致します。

■ 抵抗膜方式

- タッチ耐久性1,000万回保証の抵抗膜方式タッチスクリーン採用
- 広視野角/高コントラスト/超高輝度 パネル採用
- ナチュラルカラーを再現するガンマ補正機能搭載
- ステレオスピーカー搭載
- アーム取り付け、壁掛け可能なVESA規格(75mm)対応



15" AX3845D 標準価格 ¥84,800

TFTタッチパネルディスプレイ 豊富なラインナップで新登場！

■ タッチパネルディスプレイ スペック


モデル名		AS4641D		AS4341D		AX3843D A		AX3844D A		AX3845D	
タイプ		スタンドタイプ				シャーシタイプ				スタンドタイプ	
タッチスクリーン		方式		超音波表面弾性波方式						抵抗膜方式	
		表面処理		アンチグレア(透過率89%)						アンチグレア(透過率80%)	
		通信方式		RS-232C							
液晶パネル		駆動方式		a-Si TFTアクティブマトリックス							
		サイズ		18.1" 対角:46cm		17.0" 対角:43cm		15.0" 対角:38cm			
		画素ピッチ		水平 0.28mm × 垂直 0.28mm		水平 0.264mm × 垂直 0.264mm		水平 0.297mm × 垂直 0.297mm			
		輝度		180cd/m ² (タッチパネル装着時)		170cd/m ² (タッチパネル装着時)		300cd/m ² 標準)			
		コントラスト比		300:1(標準)							
		視野角		上下左右各 85°(標準)		上下左右各 80°(標準)		左右各60°(標準) 上方向40°(標準) 下方向60°(標準)			
		応答速度*1		30ms(黒→白→黒)		40ms(黒→白→黒)		30ms(黒→白→黒)			
表示色		約16,777,216色				約1,620万色					
走査周波数		水平:24.0 ~ 80.0kHz 垂直:56 ~ 85Hz				水平:31.0 ~ 61.0kHz 垂直:55 ~ 76Hz					
使用可能解像度		1280 × 1024 (最大)				1024 × 768 (最大)					
ドットクロック		135MHz(最大)				80MHz(最大)					
入力映像信号		デジタル		デジタル: DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠						-	
		アナログ		アナログ: 0.7Vp-p(標準) 75Ω、正極性							
入力信号コネクタ		デジタル		DVI-D 24ピンコネクタ				-			
		アナログ		D-SUBミニ15ピンコネクタ							
音声入力コネクタ		φ3.5mm ミニジャック(ステレオ、コンピュータ側)						-		φ3.5mm ミニジャック(ステレオ、コンピュータ側)	
入力音声信号		0.7Vrms(最大)						-		0.7Vrms(最大)	
スピーカー		1W × 2(アンプ付きステレオスピーカー)						-		1W × 2(アンプ付きステレオスピーカー)	
ヘッドホン端子		φ3.5mm ミニジャック(ステレオ)						-		φ3.5mm ミニジャック(ステレオ)	
通信機能(Plug&Play)		VESA DDC1/2B™対応									
入力同期信号		セ/パレット同期: TTL、正極性/負極性									
		コンポジット同期: TTL、正極性/負極性				-					
		シンク・オン・グリーン: 0.3Vp-p、負極性				-					
最大表示範囲		水平: 359.0mm 垂直: 287.2mm		水平: 337.9mm 垂直: 270.3mm		水平: 304.1mm 垂直: 228.1mm					
入力電源		AC100 ~ 230V 50/60Hz 1.2 ~ 0.6A		AC100 ~ 230V 50/60Hz 1.0 ~ 0.5A		AC100 ~ 230V 50 / 60Hz 0.70 ~ 0.40A					
消費電力		最大		62W		48W		38W		30W	
		パワーマネジメント時*2		5W(最大)							
外形寸法(幅 × 高 × 奥行)		428 × 427.2 × 210.8mm				375 × 389.5 × 210.8mm		408 × 306 × 80.9mm		375 × 389.5 × 210.8mm	
重量		8.2Kg				6.3Kg		4.5Kg		5.9Kg	
角度調節範囲		上方向30° 下方向5°						-		上方向30° 下方向5°	
フリーマウント		VESA規格対応(75mm)						-		VESA規格対応(75mm)	
付属品		電源コード、取扱説明書、D-SUBミニ15ピン、RS-232C、オーディオケーブル									
		DVI-Dケーブル、TouchToolsCD-ROM						TouchToolsCD-ROM(タッチパネルドライバ(ソフトウェア含む)、板金2枚、板金固定用ネジ4本、コントロール基板		タッチパネルドライバ	
		(タッチパネルドライバ(ソフトウェア含む))						ソフトCD-ROM			
環境条件		動作時: 温度 5 ~ 35 保管時: 温度 -20 ~ 60 湿度 (-20 ~ 50 未満時): 20 ~ 85%(結露なきこと) 湿度(50 ~ 60 時): 20 ~ 55%(結露なきこと)									
適合規格		CE、TUV-BAUART、FCC-B、UL/C-UL、DHHS、VCCIクラスB									

*1 応答速度につきましては、[暗 → 明 → 暗] の速度を記載しております。< 暗 → 明 >までの速度は記載値の半分になります。*2 オーディオ機器未接続時。


スタンドタイプ




AS4641D/AS4341Dサイズ

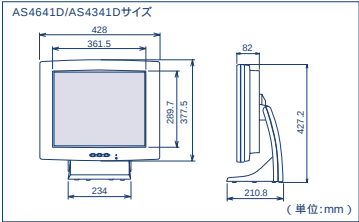

(単位:mm)

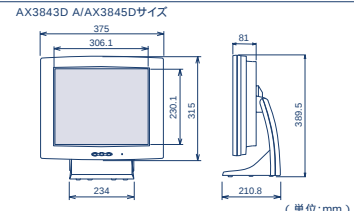

AX3843D A/AX3845Dサイズ

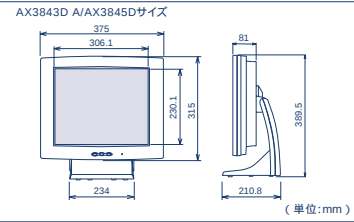


(単位:mm)

シャーシタイプ



AX3844D Aサイズ

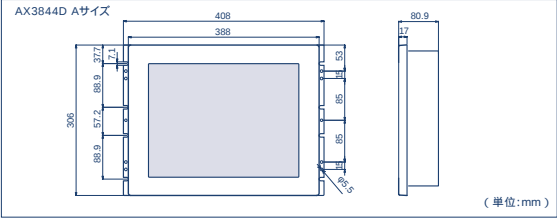

(単位:mm)

■ AS4641D/AS4341D対応信号タイミング	
ビデオモード	
VESA	VGA 640 × 480
	31.469 59.940 25.175
	37.861 72.809 31.500
	37.500 75.000 31.500
	43.269 85.008 36.000
	35.156 65.250 36.000
	37.879 60.317 40.000
	48.077 72.188 50.000
	46.875 75.000 49.500
	53.674 85.061 56.250
	46.383 60.004 65.000
	56.476 70.059 75.000
VGA TEXT	XGA 1024 × 768
	60.023 75.029 78.750
	68.677 84.997 94.500
	1152 × 864
	67.500 75.000 108.000
	63.981 60.020 108.000
	1280 × 1024
	79.976 75.025 135.000
	31.469 70.087 25.175
	31.469 70.087 28.322
	640 × 480
	35.000 66.667 30.240
Macintosh	832 × 624
	49.725 74.500 57.283
	1024 × 768
	60.150 74.720 80.000
PC9801	640 × 400
	24.827 56.424 21.053
Work Station	1280 × 1024
	76.968 72.000 130.080

*1 この値のタイミングはDVIに対応していません。

■ AX3843D A/AX3844D A/AX3845D対応信号タイミング	
ビデオモード	
VESA	VGA 640 × 480
	31.469 59.940 25.175
	37.861 72.809 31.500
	37.500 75.000 31.500
	35.156 65.250 36.000
	37.879 60.317 40.000
	48.077 72.188 50.000
	46.875 75.000 49.500
	46.383 60.004 65.000
	56.476 70.059 75.000
	60.023 75.029 78.750
	640 × 350*1,2
VGA TEXT	31.469 70.087 25.175
	720 × 400*2
	31.469 70.087 28.322
	640 × 480
Macintosh	35.000 66.667 30.240
	832 × 624
	49.725 74.500 57.283

*1 画像の上下方向のサイズはフルスクリーンにのみ適用。

*2 画像の縦横比が4:3でないため、上下方向に黒の帯のついた画像になります。

イーヤマ販売

フリーコール 0120-148-6333(携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00 ~ 20:00 土日 9:00 ~ 17:00
(弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4を除く)
また土曜日も平日曜日も、閉った時にはお電話ください(すにづなり、わりやすにぞ説明します。

イーヤマ

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。
フリーコール0120-118-584(携帯電話、PHS可)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、濡気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。 記載されている製品の内容・仕様・外観・価格 は予告なしに変更することがあります。 印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。 ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■ このカタログに記載の価格および仕様は、2002年10月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL : 03-3231-8401(代表)

大阪営業所 TEL : 06-6886-5421

福岡営業所 TEL : 092-761-3488

テレセールス部 TEL : 025-521-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ