

学校環境
衛生の基準
クリア

eco

省エネ

iivamaディスプレイは安心安全設計!

学校や法人ユースに最適!

学校健康法(文部科学省)でかかげている「学校環境衛生の基準」に定められる、シックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物について、厚生労働省が定める室内濃度指針値を下回っており、安心して教室やオフィスにご導入頂ける製品です。

硬化ガラス保護パネル/昇降スタンド搭載で安全設計型としておすすめ


17型 ProLite PB1705S

- 硬度8H/厚さ2mmのARコーティング硬化保護パネルで画面をしっかりとガード
- 高さ調整80mmとチルト角度21°稼動可能な昇降スタンドで、幅広い世代・体格の方に対応可能



硬化ガラス保護パネル搭載
学校環境衛生の基準に配慮

17型 ブラック	PLPB1705S-B1	ホワイト	PLPB1705S-W1
最大表示画面	1280×1024	1000:1 (標準)	250°/m ²
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
昇降スタンド	80mm	eco PANEL	Windows 7

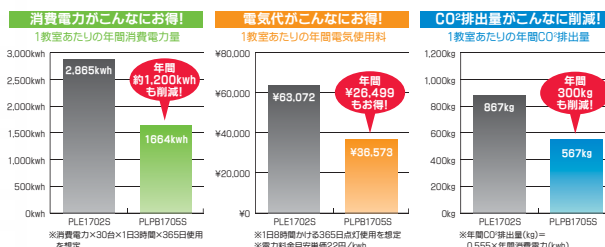

学校やオフィスの大口導入としておすすめ

21.5型 ProLite E2210HDS

19型 ProLite E1906S

17型 ProLite E1706S

- Ecoパネル、Ecoモード機能で大幅消費電力カットが可能
- 設置環境に合わせて生徒用・先生用でサイズを選択



学校環境衛生の基準に配慮

21.5型 ワイド ブラック	PLE2210HDS-B1	ホワイト	PLE2210HDS-W1
最大表示画面	1920×1080	高コントラスト 20000:1 (ACR 時)	250°/m ²
応答速度	2ms (GtoG)	ファンタッチ eco ボタン	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	eco PANEL	Windows 7



19型 ブラック	PLE1906S-B1	ホワイト	PLE1906S-W1
最大表示画面	1280×1024	高コントラスト 10000:1 (ACR 時)	250°/m ²
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
eco PANEL	Windows 7		



直感的な学習で生徒の集中力UP!!

21.5型 ProLite T2250MTS-B

- キーボード操作が苦手な生徒さんも直感操作で楽しい授業を!
- 映像出力ケーブルとタッチ通信USBケーブルをパソコンに接続するだけでマルチタッチで画面操作が可能
- 光学カメラ方式のタッチパネルセンサーを採用、マウスやキーボードなしでも画面を直接タッチするだけでシンプルで簡単に思い通りの自然操作が可能



- Windows[®]7対応 マルチタッチ ディスプレイ
- 同時に2本の指やペンで操作が可能
- 左右各30°のスウィーベル機能搭載
- 耐久性の優れたガラス保護パネル(8H)で傷が付きにくい
- 収納型タッチペン付属



MULTI TOUCH PANEL

画像を拡大&縮小



画像を回転



21.5型 タッチパネル ブラック PLT2250MTS-B1

タッチ方式	光学カメラ方式	最大表示画面	1920×1080	高コントラスト	1000:1	260°/m ²	応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	左右各 30° スウィーベル機能	eco PANEL	Windows 7
-------	---------	--------	-----------	---------	--------	---------------------	------	-----	-------------------	-----------	------------------	-----------	-----------

※画像はイメージです。

www.iivama.co.jp

iivama

検索

■製品仕様

		17型スクエア液晶ディスプレイ	19型スクエア液晶ディスプレイ	硬化ガラス保護/パネル搭載 17型スクエア液晶ディスプレイ
モデル名		ProLite E1706S/ E1706S-B	ProLite E1906S/ E1906S-B	ProLite PB1705S/ PB1705S-B
型番		PLE1706S-W1/ PLE1706S-B1	PLE1906S-W1/ PLE1906S-B1	PLPB1705S-W1/ PLPB1705S-B1
液晶パネル ※1	サイズ	対角:43cm (17型)	対角:48cm (19型)	対角:43cm(17型)/ ARコーティング/ 表面硬度8H/ 透過率96%以上/ 厚み2mm
	最大表示範囲	水平:337.9mm×垂直:270.3mm	水平:376.3mm×垂直:301.1mm	水平:337.9mm×垂直:270.3mm
	画素ピッチ	水平:0.264mm×垂直:0.264mm	水平:0.294mm×垂直:0.294mm	水平:0.264mm×垂直:0.264mm
	視野角	左右各85°/ 上75°/ 下80°	左右各80°/ 上75°/ 下80°	左右各85°/ 上下各80°
	応答速度	5ms (黒→白→黒)		5ms (黒→白→黒)
	輝度	250cd/㎡ (標準)		250cd/㎡ (標準)
アナログ走査周波数	コントラスト比	800:1 (標準) 10000:1 (ACR機能※4)		1000:1 (標準)
	表示色	約1670万色		約1670万色
		水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz		水平:31~81kHz 垂直:56~75Hz
デジタル走査周波数		水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz		水平:31~81kHz 垂直:56~75Hz
表示可能解像度※2		1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels		1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ		D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)		DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)
消費電力	標準	20W (最大28W)		19W (最大25W)
	パワーマネージメントモード時	1W (最大)※3		1W (最大)※3
スピーカー (アンプ付ステレオスピーカー)		1W×2		1W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		371.5×382.5×190.0mm	409.0×412.5×211.5mm	369.0×403.0~483.0×175.0 mm
重量 kg (スピーカー・スタンド含む)		3.6kg	4.2kg	5.4kg
角度調節範囲		上方向20° 下方向5°		上方向20° 下方向1°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格対応)		100mm×100mm		100mm×100mm
リサイクル		対応		対応
RoHS指令		対応		対応
J-Moss対応		グリーンマーク		グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。
適合規格		TCO'03/ CE/ TUV-GS/ VCCI-B/ グリーン購入法 国際エネルギースタートプログラム		TCO 5.0/ CE/ TUV-GS/ TUV-ERGO/ VCCI-B/ グリーン購入法 国際エネルギースタートプログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンド (PLE1706Sのみ)/ スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ビュアホワイト	PLE1706S-W1:4948570110186	PLE1906S-W1:4948570110124	PLPB1705S-W1:4948570110926
	マーベルブラック	PLE1706S-B1:4948570110193	PLE1906S-B1:4948570110131	PLPB1705S-B1:4948570110889

		21.5型ワイド液晶ディスプレイ	21.5型ワイドマルチタッチパネル
モデル名		ProLite E2210HDS/ E2210HDS-B	ProLite T2250MTS-B
型番		PLE2210HDS-W1/ PLE2210HDS-B1	PLT2250MTS-B1
タッチパネル	方式	-	光学カメラ方式
	通信方式	-	USB
	ペン入力	-	○ (収納式タッチペン付属)
保護パネル		-	ガラス (透過率88%)
		-	対角:55cm (21.5型) 16:9
液晶パネル ※1	サイズ	対角:55cm (21.5型) 16:9	対角:55cm (21.5型) 16:9
	最大表示範囲	水平476.6×垂直268.1mm	水平476.6×垂直268.1mm
	画素ピッチ	0.248mm	0.248mm
	視野角	左右各85°/ 上下各80° (標準)	左右各85°/ 上85°/ 下75°
	応答速度	2ms (G to G) 5ms (黒→白→黒 (標準)	5ms (黒→白→黒)
	輝度	250cd/㎡ (標準)	260cd/㎡ (標準)
アナログ走査周波数	コントラスト比	1000:1 (標準) .20000:1 (ACR機能時※4)	1000:1 (標準)
	表示色	約1670万色	約1670万色
		水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	水平:31~82kHz 垂直:56~75Hz
デジタル走査周波数		水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz	水平:31~82kHz 垂直:56~75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ HDMIコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)
スウィーベル		-	左右各30°
消費電力	標準	24W (最大48W)	44W (最大50W)
	パワーマネージメントモード時	1.0W (最大)※3	1W (最大)※3
スピーカー (アンプ付ステレオスピーカー)		2W×2	1W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		505.5×366.0×180.0mm	513.0×419.0×263.0mm
重量 kg (スピーカー・スタンド含む)		3.5kg	6kg
角度調節範囲		上方向20° 下方向5°	上方向20° 下方向3°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格対応)		100mm×100mm	100mm×100mm
リサイクル		対応	対応
RoHS指令		対応	対応
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。
適合規格		CE/ TUV-Bauart/ PSE/ グリーン購入法/ 国際エネルギースタートプログラム	CE/ TUV-Bauart/ VCCI-B
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンド/ スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)/ タッチペン (本体に収納付属)
JANコード	ビュアホワイト	PLE2210HDS-W1:4948570110421	-
	マーベルブラック	PLE2210HDS-B1:4948570110438	PLT2250MTS-B1:4948570110551

※1 下17型液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって状況の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理もしており、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オートディオ機器未接続時。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)。

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

安心と信頼の3年保証

3年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。

※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。

法人ユーザー様向けご購入ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

TEL: **03-6739-3808**

e-mail: **web-info@iiyama.jp**

受付時間 月～金曜日 9:00～18:00
※土日、祝祭日及び弊社指定休日は除く

iiyamaサポートセンター

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。

TEL: **03-3570-6374**

e-mail: **support@iiyama.jp**

受付時間 月～金曜日 9:00～17:00
※土日、祝祭日及び弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル

家庭系 (個人ユーザー様) 窓口 TEL: **03-3570-6374**
e-mail: **support@mouse-jp.co.jp**

受付時間 月～金曜日 9:00～17:00 ※土日、祝祭日及び弊社指定休日は除く

法人系 (法人ユーザー様) 窓口
<http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html>

eco conscious
iiyama

RoHS 指令 J-MOSS グリーン購入法 PCリサイクル 国際エネルギースタートプログラム TCO Certified

iiyama Eco Conscious

iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っています。

PS E
iiyama PSE

TÜV-GS TÜV-Bauart VCCI CE

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずクイックスタートガイドと取扱説明書をよくお読みください。間違ってお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

愛情点検

●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりします。●本体やケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の状態、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色や実際の色と多少異なることがありますがご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りに大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2010年11月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

お取り扱い販売店:

製造元:

iiyama
Vision & Technology

株式会社マウスコンピューター

東京本社: 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー9F
BP営業部 TEL: **03-6739-3810**

カタログ記載内容:2010年11月現在