



超高速8msで描かれる、
動画と静止画の美。
黒は締まり、白は艶っぽい、
メリハリ高画質。

19インチ SXGA ProLite E481S-3 New

◎オープン価格 ホワイト ブラック シルバー

高速応答:8ms	高輝度:300cd/m ²
高コントラスト比:700:1	SXGA:最大1280×1024
DVI-Dデジタル入力	スピーカー搭載



最大解像度1600×1200と、
ゆとりある大画面。
デジタル画像の美しさにも感動。

20.1インチ UXGA ProLite E511S

◎オープン価格 ホワイト ブラック シルバー

高速応答:16ms	高輝度:250cd/m ²
高コントラスト比:400:1	UXGA:最大1600×1200
DVI-Dデジタル入力	スピーカー搭載

静止画だけでなく動画も美しい、
高速応答8ms。
高品位なデジタル画像も楽しめる。

17インチ SXGA ProLite E431S-3 New

◎オープン価格 ホワイト ブラック シルバー

高速応答:8ms	高輝度:300cd/m ²
高コントラスト比:700:1	SXGA:最大1280×1024
DVI-Dデジタル入力	スピーカー搭載



8msの高速応答で、
動画の美しさが際立つ。
スリムなボディに、高性能を凝縮

17インチ SXGA ProLite E430S-3 New

◎オープン価格 ホワイト ブラック シルバー

高速応答:8ms	高輝度:300cd/m ²
高コントラスト比:700:1	SXGA:最大1280×1024
スピーカー搭載	

ハイクオリティな画像表示はもちろん、
3kgの軽量化と
省スペース化を実現。

15インチ XGA ProLite E383S-3 New


◎オープン価格 ホワイト ブラック

高速応答:16ms	高輝度:250cd/m ²
高コントラスト比:500:1	XGA:最大1024×768
スピーカー搭載	



■製品仕様

型番	ProLite E511S	ProLite E481S-3	ProLite E431S-3	ProLite E430S-3	ProLite E383S-3	
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス					
駆動方式						
サイズ	対角:51cm/20.1型	対角:48cm/19.0型	対角:43cm/17.0型	対角:43cm/17.0型	対角:38cm/15.0型	
最大表示範囲(水平×垂直)	408×306mm	376.2×301.1mm	337.9×270.3mm	337.9×270.3mm	304.1×228.1mm	
画素ピッチ	0.255×0.255mm	0.294×0.294mm	0.264×0.264mm	0.264×0.264mm	0.297×0.297mm	
視角度	左右各88°(標準) 上下各88°(標準)	左右各75°(標準) 上下各75°(標準)	左右各75°(標準) 上:75°下:60°(標準)	左右各75°(標準) 上:75°下:60°(標準)	左右各70°(標準) 上方向65° 下方向60°(標準)	
応答速度(標準黒→白→黒)*1	16ms		8ms	8ms	16ms	
輝度	250cd/m ² (標準)		300cd/m ² (標準)	300cd/m ² (標準)	250cd/m ² (標準)	
コントラスト比	400:1(標準)		700:1(標準)	700:1(標準)	500:1(標準)	
表示色	16,777,216色		1,620万色			
アナログ走査周波数	水平:24.8~80.0kHz 垂直:56~85Hz	水平:24.8~80.0kHz 垂直:55~75Hz	水平:24.0~80.0kHz 垂直:55~75Hz	水平:24.0~80.0kHz 垂直:55~75Hz	水平:24.0~60.0kHz 垂直:55~75Hz	
デジタル走査周波数	水平:31.0~80.0kHz 垂直:56~85Hz	水平:31.0~80.0kHz 垂直:55~75Hz	水平:30.0~80.0kHz 垂直:55~75Hz	水平:30.0~80.0kHz 垂直:55~75Hz	—	
ドットクロック	162MHz(最大)		135MHz(最大)	135MHz(最大)	80MHz(最大)	
表示可能解像度	1600×1200(最大) 1.9MegaPixels		1280×1024(最大) 1.3MegaPixels *2	1280×1024(最大) 1.3MegaPixels *2	1024×768(最大) 0.8MegaPixels*3	
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ(アナログ)/DVI-D24ピンコネクタ(デジタル)			D-SUBミニ15ピンコネクタ		
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応		VESA DDC2B™対応			
オーディオ端子	入力	φ3.5mmステレオミニジャック				
	出力(ヘッドホン端子)	φ3.5mmステレオミニジャック				
	出力(LINE OUT)	—				
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 コンボジット同期:TTL, 正極性/負極性 シンク・オン・グリーン:0.3Vp-p, 負極性		セパレート同期:TTL, 正極性/負極性		
	映像	アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω, 正極性			
		デジタル	DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠			
	音声	1.0Vrms(最大)		0.7Vrms(最大)		
スピーカー	2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)		1.5W×2(アンプ付きステレオスピーカー)			
入力電源	AC100~240V 50/60Hz 1.4A		AC100~240V 50/60Hz 1.5A			
消費電力	最大	85W(最大)	40W(最大)	39W(最大)	30W(最大)	
	パワーマネージメントモード時	5W(最大)*4		2W(最大)*4		
外形寸法(幅×高さ×奥行きmm)	446×423.5×215mm	418×411.5×196.5mm	368.5×379×188.5mm	368.5×379×188.5mm	345×341×173.5mm	
重量 kg(スタンド含む)	8.2kg	5.5kg	4.1kg	4.1kg	3.0kg	
角度調節範囲	上方向 26° 下方向 3°	22°(後方0°~22°)	30°(後方0°~30°)	30°(後方0°~30°)	25°(後方0°~25°)	
フリーマウント(VESA規格対応)	100mm×100mm					
セキュリティ(盗難防止用具取り付け孔)	盗難防止用具取り付け孔					
環境条件	動作時:温度 5~35℃ 湿度 20~80%(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60℃ 湿度 5~85%(結露なきこと)		動作時:温度 5~35℃ 湿度 10~80%(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60℃ 湿度 5~85%(結露なきこと)			
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード*5/オーディオケーブル				
	その他	インフォメーションCD クイックスタートガイド/保証書	スタンド/取扱説明書/保証書			
適合規格	TCO'03(E511S-B/TCO'99), CE, TUV-GS/MPR3 (prEN50279), ISO 13406-2, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B		TCO'99, CE, TUV-GS/MPR3 (prEN50279) / ISO 13406-2, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B			
	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム				
	その他	グリーン購入法				
PCRリサイクルマーク	非対応					
学校環境衛生基準	準拠					
保証期間	3年間					
JANコード	ホワイト	ProLite E511S-W: 4948570052660	ProLite E481S-W3: 4948570055005	ProLite E431S-W3: 4948570054947	ProLite E430S-W3: 4948570054916	ProLite E383S-W3: 4948570054855
	ブラック	ProLite E511S-B: 4948570052677	ProLite E481S-B3: 4948570055012	ProLite E431S-B3: 4948570054954	ProLite E430S-B3: 4948570054923	ProLite E383S-B3: 4948570054862
	シルバー	ProLite E511S-S: 4948570052684	ProLite E481S-S3: 4948570055029	ProLite E431S-S3: 4948570054961	ProLite E430S-S3: 4948570054930	

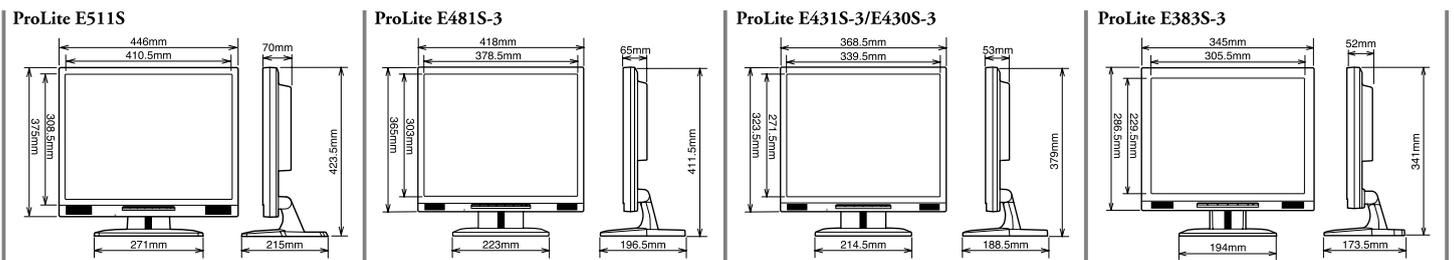

*1: 応答速度につきましては(暗→明→暗)の速度を記載しております。*2: 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。*3: 1024×768以外の低い解像度では画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。*4: オーディオ機器未接続時。*5: 次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。
 ■付属以外の電源コードをお使いになる場合
 ■日本以外の国でお使いになる場合: サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。
 ※上記製品に関しましてPCRリサイクルマークの対応はしていませんが、ご必要の方は、弊社営業部までご連絡ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 水、熱、湿気、潮気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願ひ! ご使用の際このようなことはありませんか
 ●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。 ●本体ケースが異常に熱い。 ●振げくさい臭いがある。
 ●使用中に異常な音や振動などがある。 ●その他の異常がある。

お願ひ! 故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

energy 国際エネルギースタープログラム: 日本・米国政府の認定規格。
 豊かな地球環境を守るため、OA機器省エネルギー基準の国際プログラムです。

◇ 保証期間: 製品保証期間はご購入から3年間です。
 テクニカルサポートのご利用期間につきましてはご購入後、3年間とさせていただきます。

株式会社イーヤマ
アジア本部 日本地区営業部
 お問い合わせ Tel.03-3231-8403(代表)
 ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
 eメール sales@e-yama.com

※商品について、詳しくは販売店におたずねください。※記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。
 ※印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。
 ※TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
 ※ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
 ※記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
 ※価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
 ■このカタログに記載の価格および仕様は、2005年5月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ